


Монтаж:

Светильники RTL можно монтировать по одному или создавать модульные линейные системы. Преимущество данного светильника – удобство монтажа и эксплуатации. У светильника полностью открывается крышка, на которой установлены LED-модули и рассеиватель, что позволяет быстро осуществлять монтаж светильников между собой или обслуживать светильник без демонтажа. Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:

- административные здания
- торговые залы
- офисные помещения

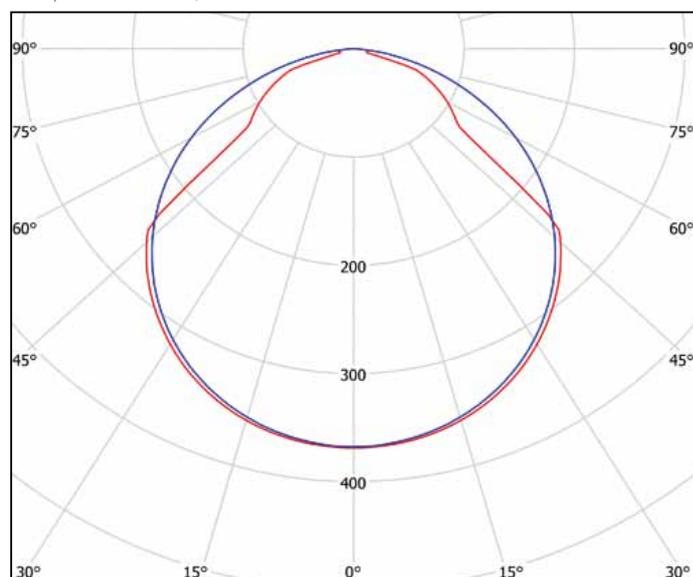

KСС указаны для светильника без рассеивателя.

Рис. 1.4 Серия RTL-LED

RTL представлен в виде непрерывной светодиодной линии. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.

Источник света - LED модуль.
 Цветовая температура - 3000 К, 4000 К, 5700 К.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (x) 101-100111-x:

- x=1 - белый RAL 9016
- x=2 - серебро RAL 9006
- x=3 - черный RAL 9005

Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по RAL Classic.

RTL прямой, нерегулируемый

Артикул	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100716-х	Светильник RTL-72-S-ELT-564	3000	2964	28	564	1050
101-100717-х	Светильник RTL-72-S-ELT-564	4000	3131	28	564	1050
101-100718-х	Светильник RTL-72-S-ELT-564	5700	2731	28	564	1050
101-100719-х	Светильник RTL-108-S-ELT-844	3000	4446	42	844	1520
101-100720-х	Светильник RTL-108-S-ELT-844	4000	4696	42	844	1520
101-100721-х	Светильник RTL-108-S-ELT-844	5700	4097	42	844	1520
101-100722-х	Светильник RTL-144-S-ELT-1124	3000	5694	55	1124	2010
101-100723-х	Светильник RTL-144-S-ELT-1124	4000	6049	55	1124	2010
101-100724-х	Светильник RTL-144-S-ELT-1124	5700	5272	55	1124	2010
101-100725-х	Светильник RTL-180-S-ELT-1404	3000	7702	73	1404	2500
101-100726-х	Светильник RTL-180-S-ELT-1404	4000	8092	73	1404	2500
101-100727-х	Светильник RTL-180-S-ELT-1404	5700	7066	73	1404	2500

RTL ST прямой, нерегулируемый

Артикул	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100749-х	Светильник RTL-64ST-944	4000	3562,4	40	944	1810
101-100750-х	Светильник RTL-96ST-1414	4000	5343,6	60	1414	2590

RTL SD прямой, нерегулируемый

Артикул	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100737-х	Светильник RTL-48-SD-ELT-564	3000	1900	19	564	1050
101-100738-х	Светильник RTL-48-SD-ELT-564	4000	2030	19	564	1050
101-100739-х	Светильник RTL-48-SD-ELT-564	5700	2150	19	564	1050
101-100740-х	Светильник RTL-72-SD-ELT-844	3000	2800	28	844	1520
101-100741-х	Светильник RTL-72-SD-ELT-844	4000	2996	28	844	1520
101-100742-х	Светильник RTL-72-SD-ELT-844	5700	3160	28	844	1520
101-100743-х	Светильник RTL-96-SD-ELT-1124	3000	3800	38	1124	2010
101-100744-х	Светильник RTL-96-SD-ELT-1124	4000	4100	38	1124	2010
101-100745-х	Светильник RTL-96-SD-ELT-1124	5700	4300	38	1124	2010
101-100746-х	Светильник RTL-120-SD-ELT-1404	3000	5000	50	1404	2500
101-100747-х	Светильник RTL-120-SD-ELT-1404	4000	5267	50	1404	2500
101-100748-х	Светильник RTL-120-SD-ELT-1404	5700	5530	50	1404	2500

RTL VS прямой, нерегулируемый

Артикул	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100887-х	Светильник RTL-80VS-1124	4000	5946	51	1124	2010
101-100888-х	Светильник RTL-100VS-1404	4000	7493	63	1404	2500
101-100889-х	Светильник RTL-120VS-1684	4000	8963	79	1684	2890

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЗАГЛУШКА

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал заглушки - сталь.

Артикул	Наименование
103-100246-1	Заглушка RTL белая
103-100246-2	Заглушка RTL серебро
103-100246-3	Заглушка RTL черная



РАССЕИВАТЕЛЬ

Материал - поликарбонат. Цвет – матовый.

Артикул	Наименование
103-100237-8	Рассеиватель RTL L=564
103-100238-8	Рассеиватель RTL L=844
103-100244-8	Рассеиватель RTL L=944
103-100239-8	Рассеиватель RTL L=1124
103-100240-8	Рассеиватель RTL L=1404
103-100245-8	Рассеиватель RTL L=1414



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) UNI-SU-Z

Используется для крепления светильника к потолку.

Артикул	Наименование
103-100019-0	UNI-SU-Z



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) UNI-KX

Используется для соединения двух светильников между собой. Чтобы соединить два светильника, достаточно одного крепления (1 шт.).

Артикул*	Наименование
103-100018-0	UNI-KX

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА

Используется для крепления светильника к проволочному лотку.

Артикул	Наименование
103-1000021	проволочный лоток



КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.
 Цвет белый.

Артикул	Наименование
103-100026-1	UNI-Z-1000
103-100027-1	UNI-Z-2000
103-100028-1	UNI-Z-4000