



# РИНГ

## RING

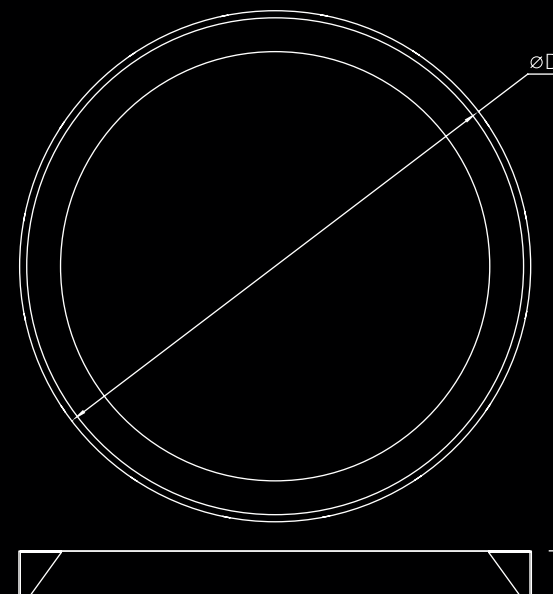

- Источник света: LED или LED RGB (по запросу)
- Источник питания: Входит в комплект. Встроенный. По запросу – диммируемый: аналоговый (код-А) или DALI (код-Д)  
Для всех светильников с управлением DALI источники питания только внешние.
- Материал корпуса: Алюминиевый сплав
- Рассеиватель: Мягкий светопропускающий
- Окраска: По порошковой технологии в любой цвет из базовой палитры (стр. 143)
- Дополнительно: По запросу на рассеиватель может быть нанесено полноцветное изображение методом интерьерной UV-печати
- Аксессуары: Подвесы (заказываются отдельно, см. стр.140)  
Возможно изготовление светильника по индивидуальным размерам

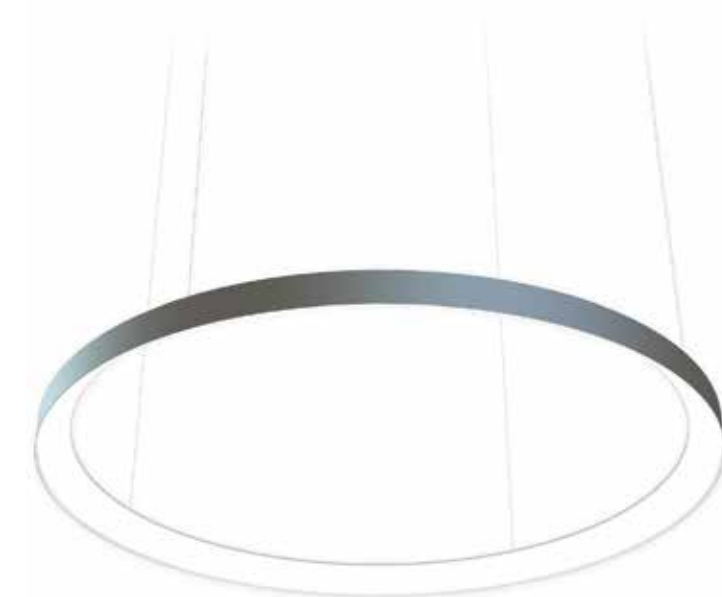

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток, лм	D, мм	H, мм	Вес, кг
RING 1000 3000K (4000K) P(N)	77	5612 (6138)	1000	150	9
RING 1200 3000K (4000K) P/N	94	6859 (7502)	1200	150	10
RING 1500 3000K (4000K) P/N	120	8730 (9549)	1500	150	12
RING 2000 3000K (4000K) P/N	171	12471 (13641)	2000	200	27
RING 3000 3000K (4000K) P/N	257	18707 (20461)	3000	200	40
RING 4000 3000K (4000K) P/N	342	24942 (27282)	4000	200	54
Code	Power, W	Luminous flux, lm	D, mm	H, mm	Weight, kg

P - подвесной светильник, N - накладной светильник.  
Код для заказа светильника состоит из кода изделия/диммирование (если есть) и кода цвета корпуса  
Например: RING 4000 LED 3000K / P / D - GR/MM (коды цвета корпуса см. на стр. 143)

Примечание: подвесные светильники диаметром более 1500 мм и все накладные светильники поставляются в разобранном виде. Требуется сборка нашими специалистами. Возможно обучение монтажу.