



Доп. оборудование
РАССЕИВАТЕЛИ*



* при установке опалового плафона рассеиватель не требуется


- Источники света:** Газоразрядная лампа (ДРИ, ДНаТ) мощностью до 125 Вт с цоколем E27 или E40 (заказывается отдельно).
- ПРА:** Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).
- Материал корпуса:** алюминиевый сплав
- Материал плафона:** прозрачный(T) или опаловый(O)* ПЭТ
- Рассеиватель:** дополнительная опция
- Окраска:** полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов (стр.213)
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм². Класс защиты от поражения электрическим током - 1.

МАРТИНИ



Код изделия	Мощность, Вт	Источник света	Цоколь	Вес, кг
MAR-B-70/100M-T(O)	70/100	ДРИ	E27	8,7/9,3
MAR-S-70/100M-T(O)	70/100	ДРИ	E27	6,9/7,5
MAR-B-70/100N-T(O)	70/100	ДНаТ	E27/E40	8,7/9,3
MAR-S-70/100N-T(O)	70/100	ДНаТ	E27/E40	6,9/7,5
Code	Power, W	Light source	Light holder	Weight, kg

Диаграммы направленности

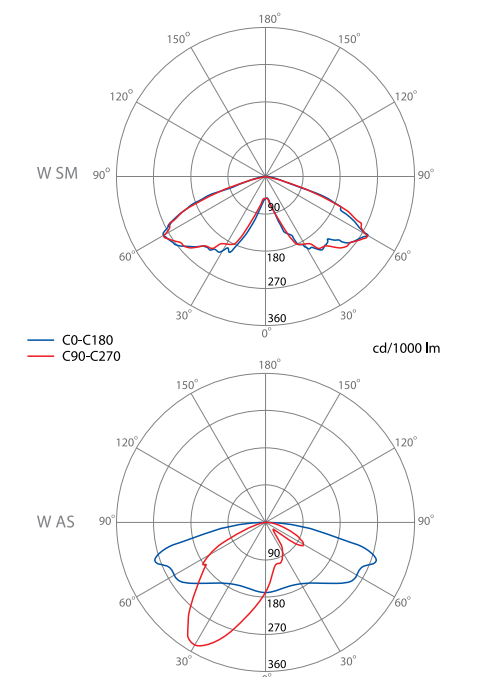

Код для заказа состоит из кода изделия - кода рассеивателя - кода цвета корпуса, например : MAR-B-125P-T-DF2-BLK/MR