

Светодиодный Х-образный светильник Geniled Лайнер-X 11W 5000К применяется для создания равномерного освещения для внутренних помещений, таких как: торговые площади, офисные и административные помещения. Благодаря особенностям конструкции, а так же различным исполнениям светильников серии Лайнер, можно создавать непрерывные светящиеся линии различных конфигураций, предоставляя больше возможностей для светового дизайна.



Рисунок 1 – Внешний вид светильника Geniled Лайнер-X 11W 5000К.

**Модель**  
**Артикул**  
**Размеры светильника**  
**Установка**  
**Технические характеристики**  
 Входное напряжение  
 Потребляемая мощность  
 Световой поток светильника  
 Цветовая температура  
 Угол рассеивания  
 Индекс цветопередачи  
 Возможность диммирования  
 Коэффициент пульсации  
 Коэффициент мощности  
 Степень защиты  
 Рабочая температура  
 Срок службы  
**Материалы и компоненты**  
 Тип светодиода  
 Корпус  
 Цвет  
 Рассеиватель  
**Прочие характеристики**  
 Масса светильника  
 Гарантия

**Лайнер-X 11W 5000К**  
**08224**  
**167,5 x 167,5 x 35,5 мм**  
**Подвесной/ накладной**  
**100-240 В, 50/60 Гц**  
**11 Вт**  
**880 лм**  
**5000 ± 300 К**  
**120°**  
**>80 Ra**  
**Нет**  
**<3 %**  
**0,5**  
**IP 43**  
**от -20° до +40° С**  
**50 000 часов**

**Runite LED SMD2835**  
**Алюминий**  
**Серый**  
**Поликарбонат**

**304 г**  
**3 года**

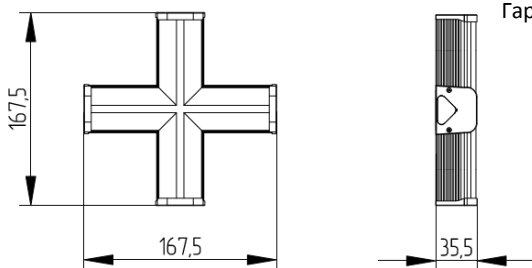


Рисунок 2 – Габаритные размеры светильника Geniled Лайнер-X 11W 5000К.

**Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Лайнер-X 11W 5000К:**

- Высокий коэффициент мощности.
- Возможность создания модульных систем.
- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Не требует сервисного обслуживания.
- Отсутствие шума и радиопомех при работе светильника.
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Долгий срок службы (более 50 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

**Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.**

**Комплект подвесного монтажа заказывается отдельно.**


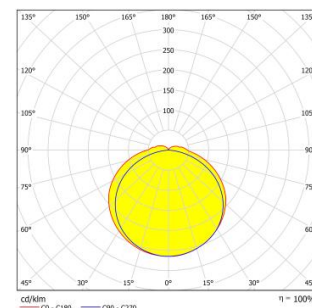


Рисунок 3 – Светораспределение светильника Geniled Лайнер-X 11W 5000К.

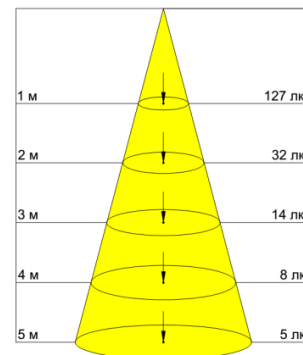