


- Источники света:** Газоразрядная (ДРИ или ДНаТ) лампа мощностью от 70 до 150Вт с цоколем RX7S.
- ПРА (ИП):** Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).
- Конструкция:** Корпус - алюминиевый сплав. Рефлектор из анодированного алюминия. Защитное стекло - закаленное термостойкое и ударопрочное, толщина - 4 мм. Степень защиты IP65.
- Окраска:** Цвета корпуса - черный (дополнительный код - В), белый (дополнительный код - W), или серый металлик RAL 9006 (дополнительный код - М). Окраска в любой цвет из палитры базовых цветов (стр. 213).
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм<sup>2</sup>. Класс защиты от поражения электрическим током - 1.

## СМАЙЛ



Код изделия	Мощность	Источник света	Вес, кг
SMsm - 70M(N)	1x70 Вт	ДРИ (ДНаТ)	5,6
SMsm - 150M(N)	1x150 Вт	ДРИ (ДНаТ)	6,2
SMas - 70M(N)	1x70 Вт	ДРИ (ДНаТ)	5,6
SMas - 150M(N)	1x150 Вт	ДРИ (ДНаТ)	6,2
SMc - 70M(N)	1x70 Вт	ДРИ (ДНаТ)	5,6
SMc - 150M(N)	1x150 Вт	ДРИ (ДНаТ)	6,2
Code	Power, W	Light source	Weight, kg

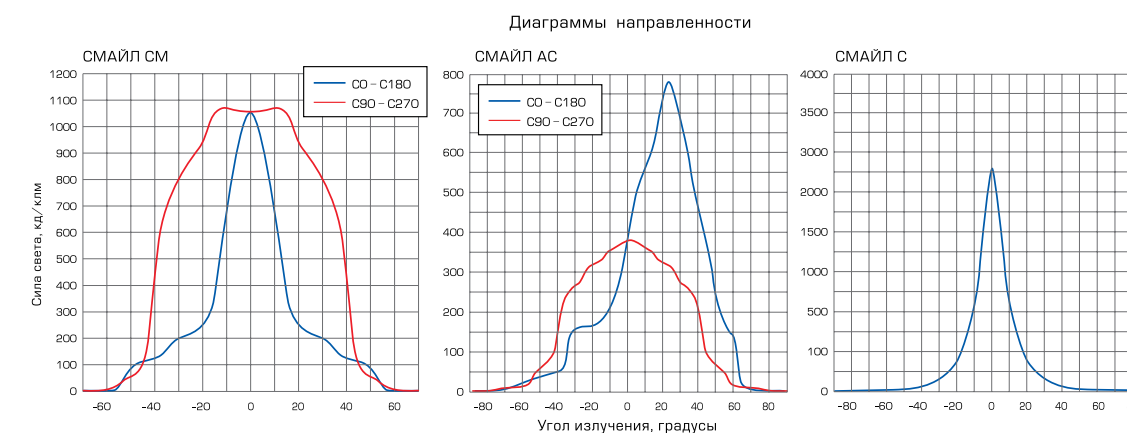

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например: SMas-70M-B