

Светильник Geniled Экофон 5000К 50W – это отличная альтернатива офисным встраиваемым и накладным светильникам на люминесцентных лампах. Конструкция корпуса позволяет легко устанавливать светильник в подвесные потолки типа «Escorphon». Применяется для освещения торговых и офисных центров, магазинов, кафе и жилых помещений.

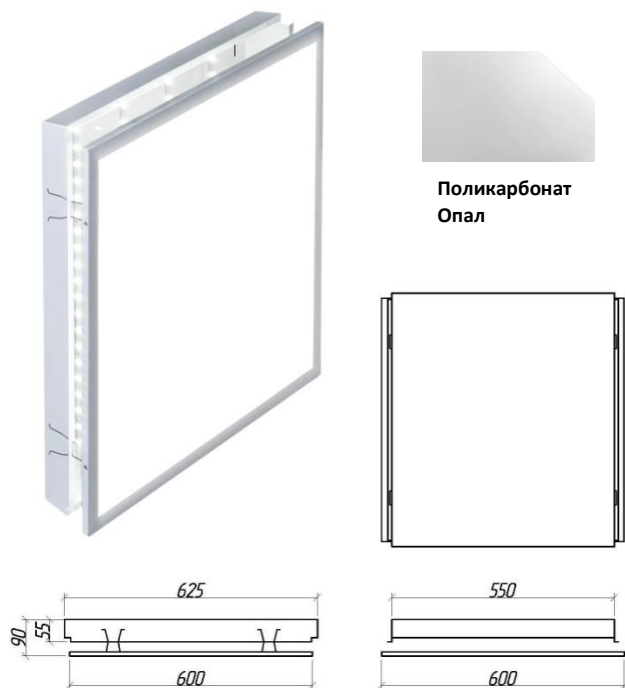


Рисунок 1 – Внешний вид.

Модель
Размеры светильника
Артикул
Установка
Технические характеристики
 Входное напряжение
 Потребляемая мощность
 Световой поток
 Угол рассеивания
 Цветовая температура
 Индекс цветопередачи
 Коэффициент пульсации
 Коэффициент мощности
 Степень защиты
 Рабочая температура
 Срок службы
Материалы и компоненты
 Тип светодиода
 Тип драйвера
 Корпус
 Цвет
 Рассеиватель
Прочие характеристики
 Замена светильника
 Масса светильника
 Транспортная упаковка:
 вес/габариты/кол-во шт.
 Гарантия

Экофон 5000К 50W
625 (600) x 550 (600) x 55(90) мм
08168
Встраиваемый

180-264 В, 50/60 Гц
50 Вт
3850 лм
120°
5000 К ± 250 К
80 Ra
<2 %
>0,92
IP 20
от -40° до +50°С
50 000 часов

Everlight 2835SMD
Geniled GL-HP50A450P50
Сталь 0,5 мм
Белый *
Поликарбонат Опал

Типа ЛПО 4x18
4,2 кг
5 кг/ 0,65x0,61x0,05м/1шт.

3 года

Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Экофон 5000К 50W:

- Высокий коэффициент мощности.
- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Не требует сервисного обслуживания.
- Отсутствие сторонних шумов при работе светильника.
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Долгий срок службы (более 50 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

* Возможность порошковой покраски в любой цвет по шкале RAL.

Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.


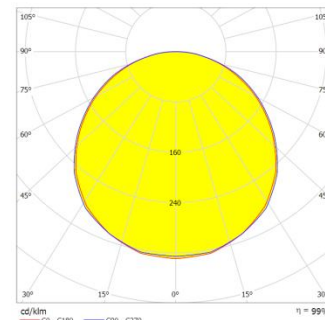


Рисунок 2 – Световое распределение.

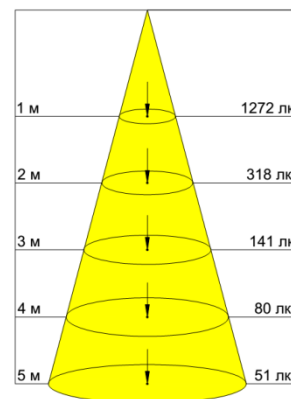