



ШАРМ

CHARM



CHARM 2



CHARM 1

Источник света: Шарм 1 – МГЛ с цоколем G12 (не входит в комплект)
Шарм 2 – галогенная лампа с цоколем G53,
КЛЛ с цоколем Gx24d2 или Gx24d3 (не входит в комплект), LED или LED RGB (входит в комплект)

Источник питания: Входит в комплект. Встроенный. По запросу – диммируемый: аналоговый (код-A) или DALI (код-D)

Рассеиватель: Закаленное стекло 6 мм с алюминиевой окантовкой

Окраска: Порошковое полиэфирное покрытие
Цвет корпуса:
- металлик + антрацит (RAL 9006 + RAL 7039) – код M
- белый – код W
- черный (RAL 9005) – код B

Комплектация: Потолочная база, кабель, четыре стальных троса с регулировкой высоты



ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

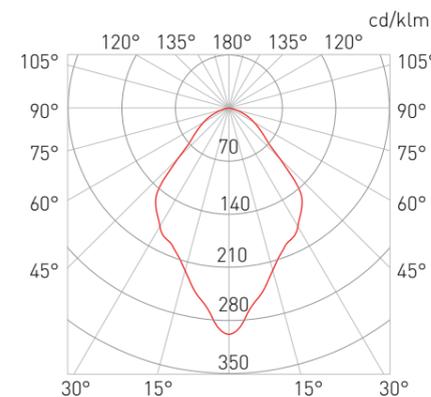


Диаграмма направленности для CHARM 1 35W

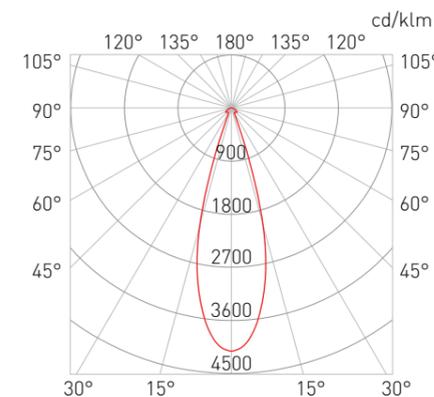


Диаграмма направленности для CHARM 2 LED 33,8W

Код изделия	Цоколь	Мощность, Вт	Вес, кг
CHARM 1 35M	G12	35W	6,25
CHARM 1 70M	G12	70W	6,7
CHARM 1 150M	G12	150W	7,3
CHARM 2 75/100M	G53	75/100W	4,34
CHARM 2 18W	Gx24d2	18W	4,29
CHARM 2 26W	Gx24d3	26W	4,84
CHARM 2 LED 3000K(4000K)	-	33,8/2700lm	4,11
Code	Lamp holder	Power, W	Weight, kg

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса. Например: CHARM 1 150M - M